

HOSPITAL MILITAR CENTRAL AREA DE COMPRAS Y LICITACIONES

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No.145/2015, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN BANCO DE BATERÍAS SELLADAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UNA UPS DE 80 KVA MARCA GAMATRONIC PARA EL SOPORTE ELÉCTRICO DE LAS UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OBSERVACIONES DE LA FIRMA HERNAN FELIPE PAEZ

De manera atenta me permito solicitar las siguientes aclaraciones al documento de invitación:

OBSERVACION No1:

La acometida debe incluir tubería o la entidad cuenta con bacteria o bandeja de cables para realizar la instalación.

RESPUESTA No.01

Respecto a esta observación, el comité técnico estructurador se permite informar que; no se requiere ningún tipo de accesorio para la acometida, teniendo en cuenta que en el lugar de ubicación de la UPS hay un cárcamo, que permite peinar los cables hasta el tablero requerido.

OBSERVACION No.02:

Solicitamos amablemente se aclare si las dimensiones de las baterías son mínimas o máximas, de igual manera se aclare si se debe incluir en la oferta el rack para las baterías o si la entidad cuenta con el mismo. En todo caso solicitamos a la entidad dar un margen a las dimensiones de +-2mm que son las mínimas dadas por los fabricantes de este tipo de elementos.

RESPUESTA No.02

Respecto a esta observación, el comité técnico estructurador se permite informar que; las dimensiones de las baterías son máximas, teniendo en cuenta que la UPS cuenta con el rack para la ubicación de las mismas, por lo cual, nos permitimos darle la siguiente información.

La Entidad cuenta con un rack para baterías de las siguientes características:

RACK: Energex. Modelo: RC 32100.

Medidas: 74cm x 68 por nivel.


4 Niveles.

Capacidad: 8 baterías por nivel

La entidad no da un margen a las dimensiones de +-2mm, teniendo en cuenta que las medidas fueron obtenidas de las originalmente instaladas con el equipo.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL AREA DE COMPRAS Y LICITACIONES

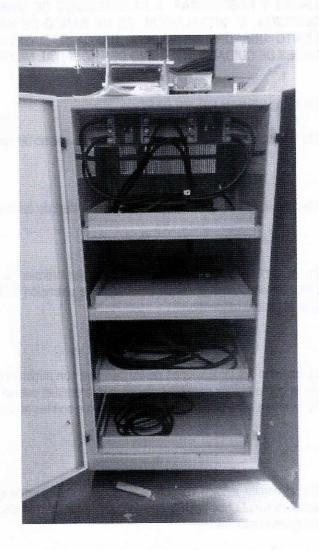

Comites estrcturadores:

SJ. Luis Carlos Benedetti H. Jefe Área de Talleres

Estructurador Técnico

PD. Miguel Angel Obando Castillo Area de Planeacion y Selección